
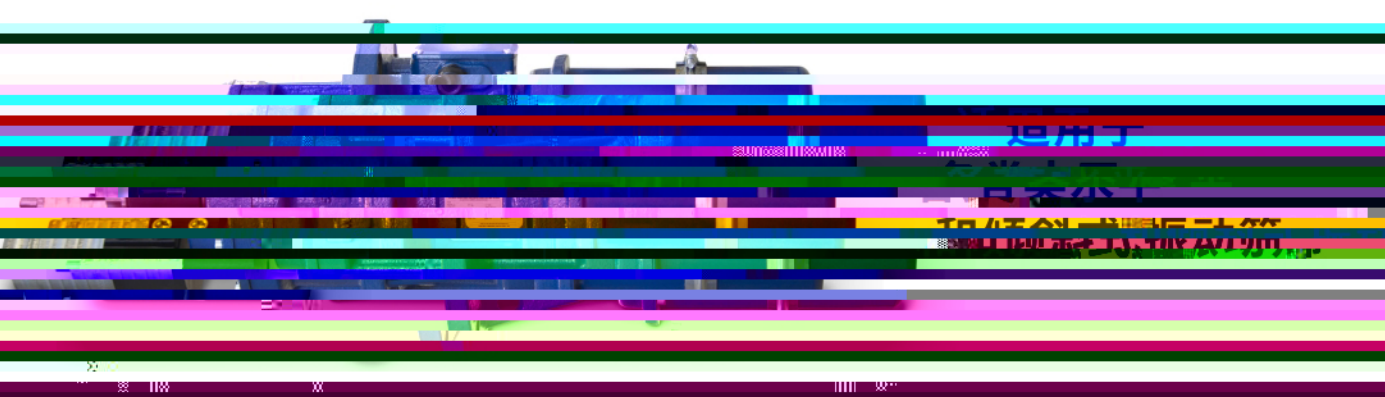


随时随地为您服务

FD 侧板电机

侧板电机专为水平和倾斜式振动筛设计

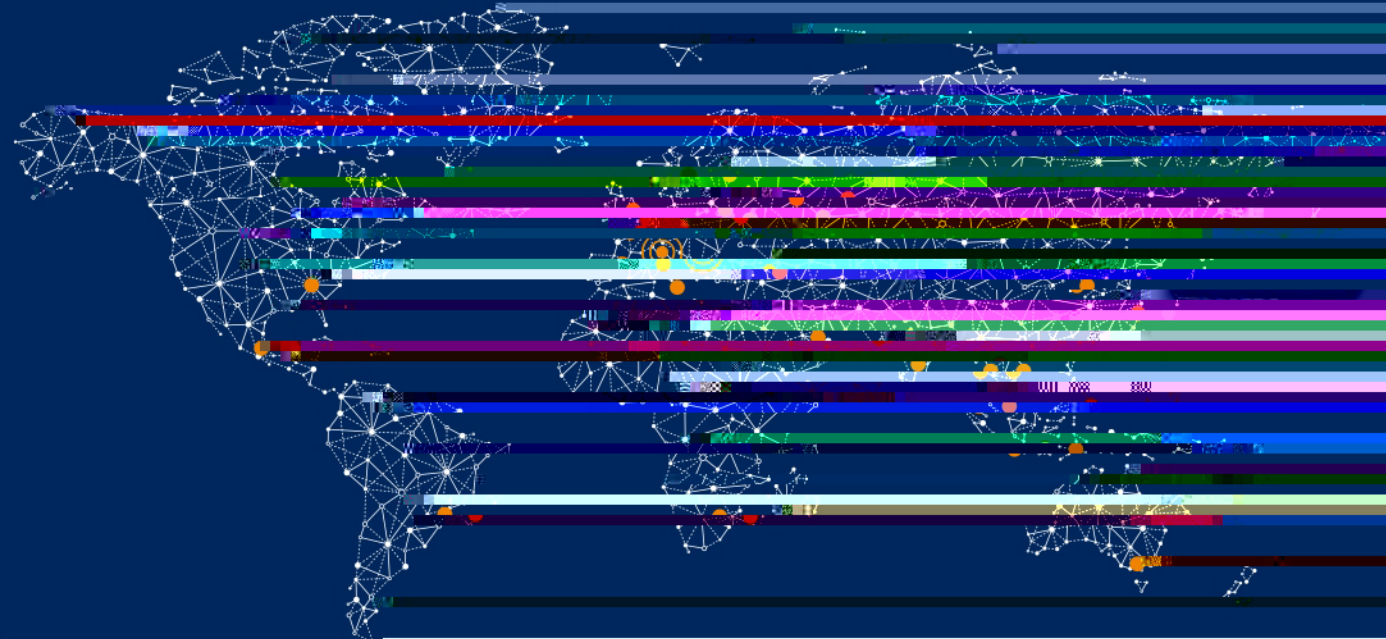


简单、直观的设计，不需要液压和升
通过门吊就能全部快速、简单的单独拆卸电机，
终身无需加油脂，轻松改造旧筛网结构。



安装快捷

“即拆即用”的安装方式和传统的结构形式相比较，
所有必须的驱动部件已安装在侧板电机内部。

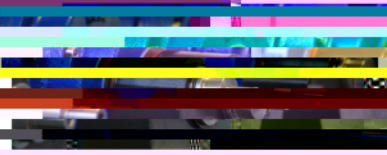

使用寿命长

坚固的设计和高品质用料
保证了持续的使用寿命。

欧力全球

OLI AUSTRALIA	OLI ITALY	OLI RUSSIA
OLI BENGLA	OLI JAPAN	OLI SOUTH AFRICA
OLI BRAZIL	OLI KOREA	OLI CHINA
OLI CHINA	OLI MALTA	OLI THAILAND
OLI FRANCE	OLI MEXICO	OLI TURKEY
OLI GERMANY	OLI MIDDLE EAST	OLI UK
OLI INDIA	OLI NETHERLANDS	OLI USA
OLI INDONESIA	OLI POLAND	OLI VIETNAM



WOLONG company

绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司

浙江欧力机械有限公司

0575-86122222

winfo@wolong.com

www.oli-wolong.com



微信公众号



网站

版本号: V23.11.0



WOLONG company



FD 6级 侧板振动电机

型号	机座号	激振力		转速	重量	功率	电流	电缆接头
		kg	kN					
MVE3700/1N-FD-80AX A	80	3577	36	1000	182	3.06	7.5	M25*1.5
MVE4500/1N-FD-80AX A	80	4500	43	1000	205	3.06	7.5	M25*1.5
MVE5500/1N-FD-80AX A	80	5360	52	1000	243	4.35	12	M25*1.5
MVE6500/1N-FD-80AX A	80	6500	63	1000	280	5.11	14	M25*1.5
MVE8500/1N-FD-80AX A	90	8480	82	1000	334	5.11	14	M25*1.5
MVE10000/1N-FD-80AX A	91	10170	100	1000	419	5.11	14	M25*1.5
MVE13000/1N-FD-91BP B	91	13370	130	1000	440	5.11	14	M25*1.5
MVE15000/1N-FD-105B	105	15077	144	1000	500	6.18	17	M32*1.5
MVE17500/1N-FD-105B	105	17955	176	1000	700	11	21	M32*1.5
MVE19500/1N-FD-105B	105	20056	199	1000	720	12	24	M32*1.5
MVE22000/1N-FD-110B	110	22730	223	1000	900	16	28	M32*1.5
MVE25000/1N-FD-110B	110	25070	250	1000	910	16	28	M32*1.5

安装尺寸

型号	机座号	A	B	C	D	L	O型圈	安装螺钉	轴端类型	图号
MVE3700/1N-FD-80AX A	80	371	333	457	243	878	170	M20	a	图1
MVE4500/1N-FD-80AX A	80	391	333	457	243	878	170	M20	a	图1
MVE5500/1N-FD-80AX A	80	449	333	521	243	917	170	M20	a	图1
MVE6500/1N-FD-85BE B	85	450	414	464	280	914	170	M20	a	图1
MVE8500/1N-FD-85BE B	91	541	453	543	313	1014	170	M20	a	图1
MVE10000/1N-FD-91BP B	91	591	511	591	313	1104	170	M20	a	图1
MVE13000/1N-FD-105B	105	675	585	675	320	1234	170	M24	a	图1
MVE15000/1N-FD-105B	105	675	585	675	320	1234	170	M24	a	图1
MVE17500/1N-FD-105B	105	675	585	675	320	1234	170	M24	a	图1
MVE19500/1N-FD-105B	105	675	585	675	320	1234	170	M24	a	图1
MVE22000/1N-FD-110B	110	747	657	747	320	1234	170	M24	a	图1
MVE25000/1N-FD-110B	110	747	657	747	320	1234	170	M24	a	图1



FD 8级 侧板振动电机

型号	机座号	激振力		转速	重量	功率	电流	电缆接头
		kg	kN					
MVE2601/075N-FD-80AX A	80	2531	25	750	207	1.15	6	M25*1.5
MVE3001/075N-FD-80AX A	80	3015	30	750	232	1.65	10	M25*1.5
MVE7001/075N-FD-91BP A	91	6970	69	750	421	6.6	15.5	M32*1.5
MVE10001/075N-FD-91BP A	91	10557	103	750	533	7.4	21.3	M32*1.5
MVE13001/075N-FD-105B	105	13225	130	750	752	9.4	20	M32*1.5
MVE16001/075N-FD-105B	105	16384	160	750	860	10	27	M32*1.5
MVE18001/075N-FD-105B	105	18509	181	750	900	10	27	M32*1.5
MVE20001/075N-FD-110B	110	20324	200	750	1020	11	30	M32*1.5

型号	机座号	A	B	C	D	L	O型圈	安装螺钉	轴端类型	图号
MVE2601/075N-FD-80AX A	80	253	215	315	180	680	170	M20	a	图1
MVE3001/075N-FD-80AX A	80	253	215	315	180	680	170	M20	a	图1
MVE7001/075N-FD-91BP A	91	488	400	488	240	840	170	M20	a	图1
MVE10001/075N-FD-91BP A	91	588	500	588	240	940	170	M20	a	图1
MVE13001/075N-FD-105B	105	675	585	675	240	1040	170	M24	a	图1
MVE16001/075N-FD-105B	105	675	585	675	240	1040	170	M24	a	图1
MVE18001/075N-FD-105B	105	675	585	675	240	1040	170	M24	a	图1
MVE20001/075N-FD-110B	110	747	657	747	240	1140	170	M24	a	图1

图1 侧板振动电机外形安装图 (SIZE80AX A)

图2 侧板振动电机外形安装图 (SIZE85BE B)

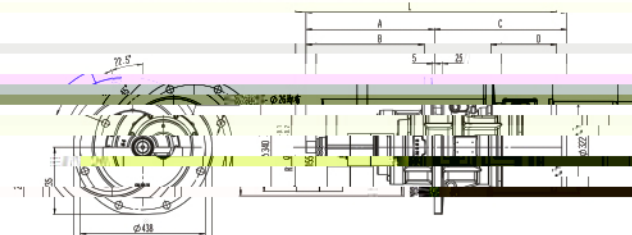
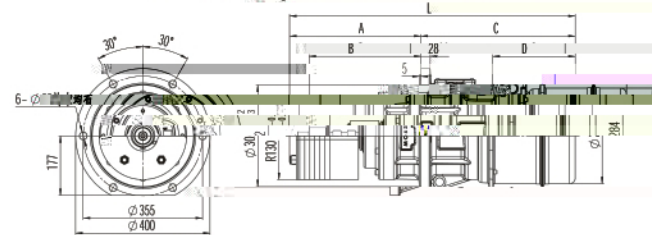


图3 侧板振动电机外形安装图 (SIZE9091A)

图4 侧板振动电机外形安装图 (SIZE9091B)




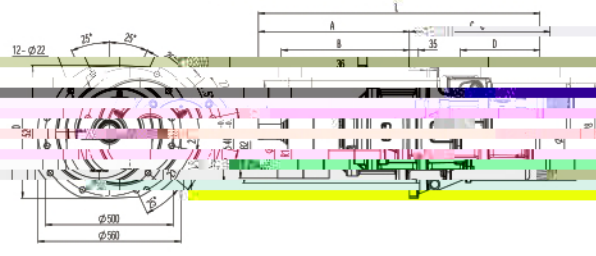



图6 侧板振动电机外形安装图 (SIZE105B)

图7 侧板振动电机外形安装图 (SIZE110B)

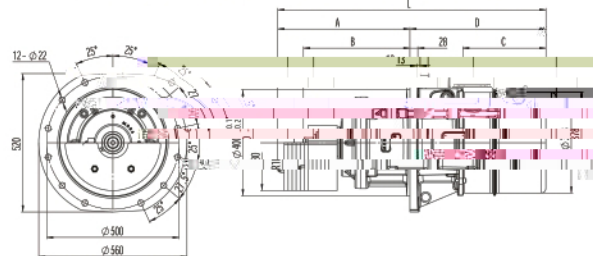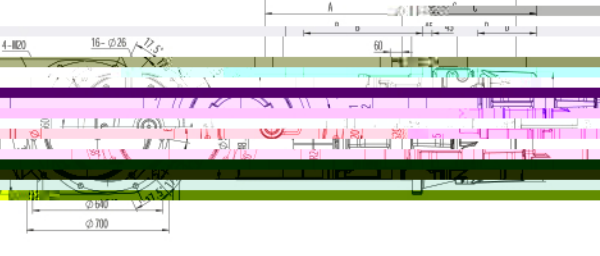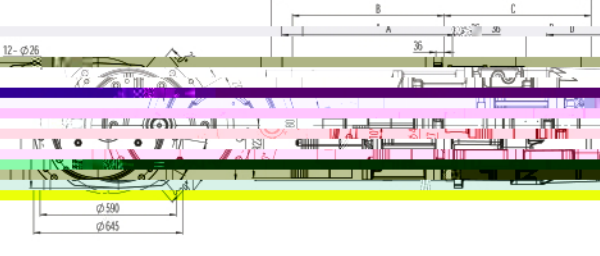

FD系列是专为水平和倾斜式振动筛设计的侧板电机；

固定站

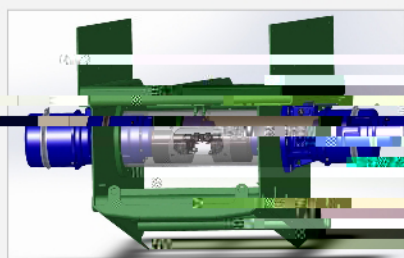

装有两台侧板电机的水平筛

移动式破碎站

柴油发动机可以给侧板电机提供动力，包括转载部分的侧板振动电机和振动筛部分的侧板电机。在这个应用中，侧板电机安装在主输送带下方，用于破碎站二次筛分。

初次筛分

- 独立振动效率确保筛分效率，优化筛分效率，提高品质。
- 通过直接将物料转移到筛分区域，减少破碎区域的磨损。

二次筛分

- 二次筛分单元安装在筛分区域下方，可用吊钩升降系统快速装拆。
- 二次筛分单元安装在筛分区域下方，可用吊钩升降系统快速装拆。

侧板电机用变频器控制

侧板电机用变频器控制，可以调节筛分速度，提高筛分效率，减少筛分时间。此外，使用侧板电机后筛分效率呈上升趋势，方便了提升，加快了安装速度，也大大提升了操作的安全性。

FD

侧板电机用变频器控制，可以调节筛分速度，提高筛分效率，减少筛分时间。

侧板电机用变频器控制，可以调节筛分速度，提高筛分效率，减少筛分时间。

侧板电机用变频器控制，可以调节筛分速度，提高筛分效率，减少筛分时间。

侧板电机用变频器控制，可以调节筛分速度，提高筛分效率，减少筛分时间。