

WOLONG
P



CATALOGUE

01 COMPANY PROFILE

03 PRODUCT OVERVIEW

05 PRODUCT ADVANTAGE

10 PERFORMANCE PARAMETER

11 OTHER TECHNICAL PARAMETERS


12 OPTIONAL MODEL

13 KEYBOARD BASE OPENING SIZE

14 NAMING SPECIFICATION

17 OUTLINE DIAGRAM


19 TERMINAL CONNECTION DIAGRAM

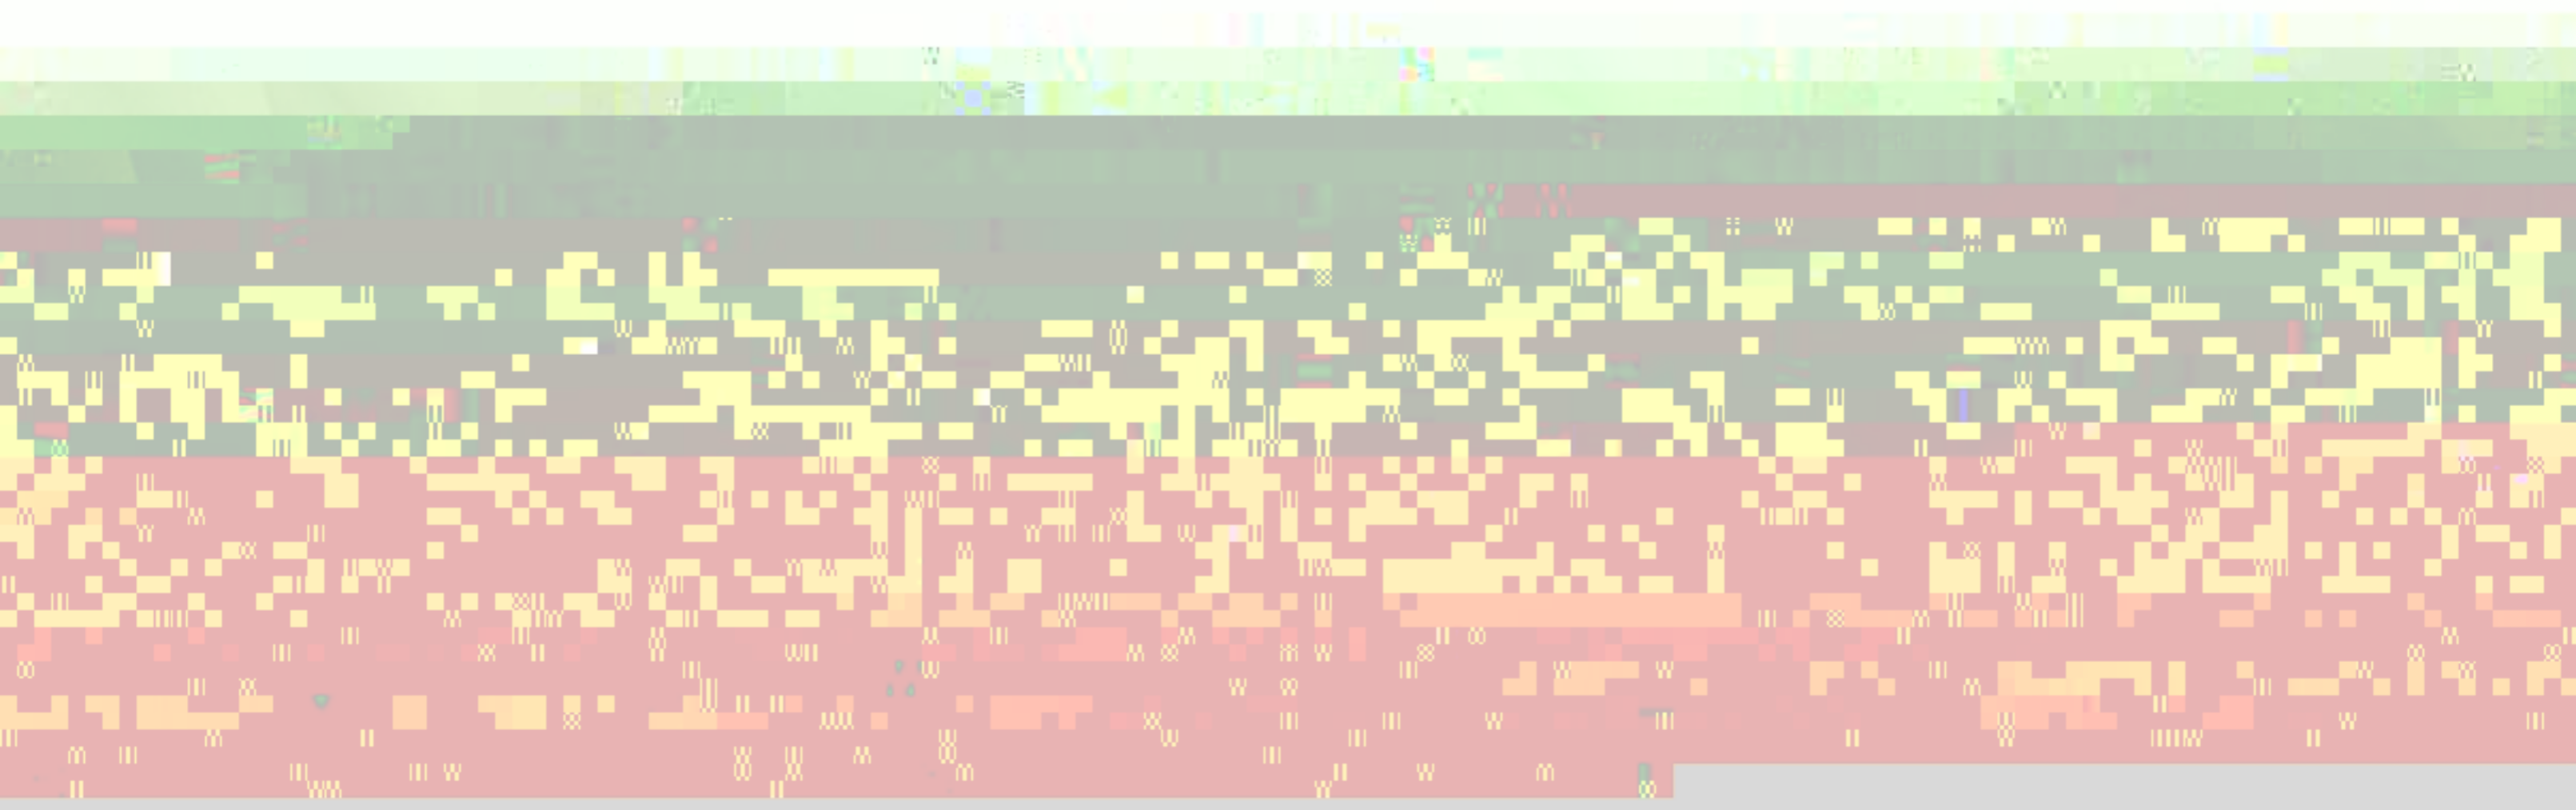


PRODUCT OVERVIEW



SCOPE OF APPLICATION

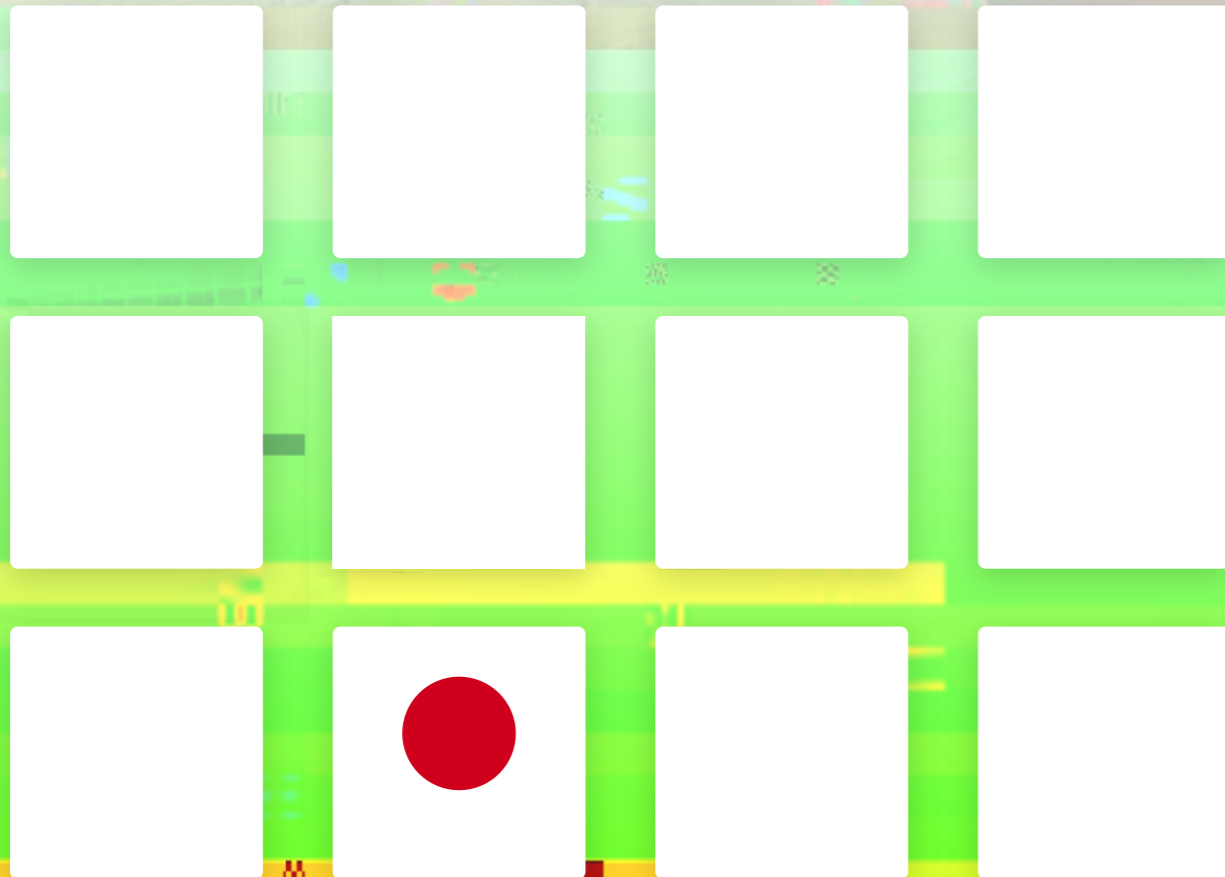


PRODUCT ADVANTAGE

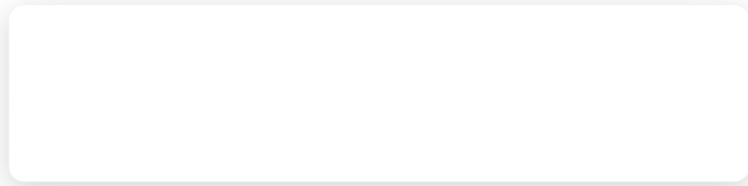

CAo

• -D• •)


ABO (

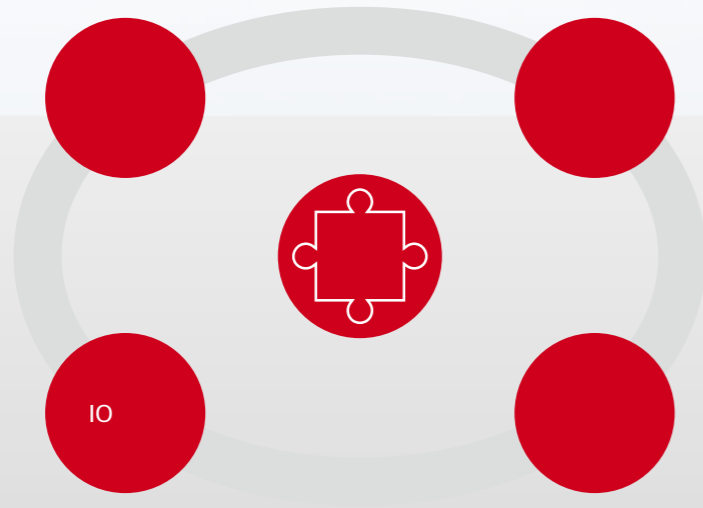

•

•

• | • |


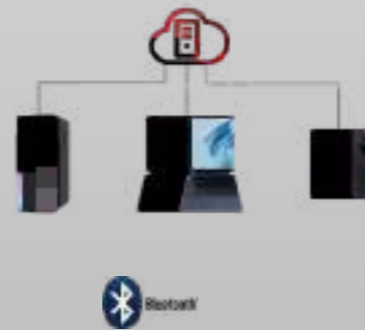


• m • -D•
• CAo E h CA|
• E h


) (





功率因数
功率因数0.9413
功率因数
功率因数

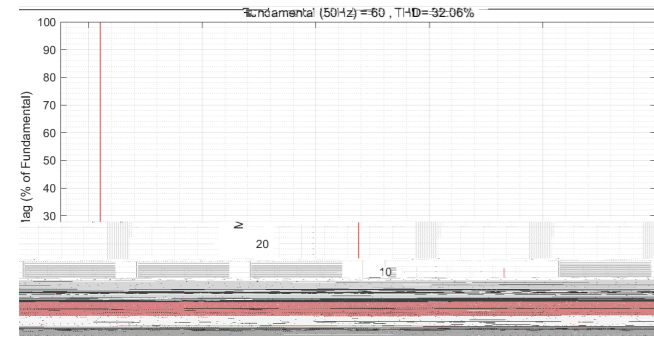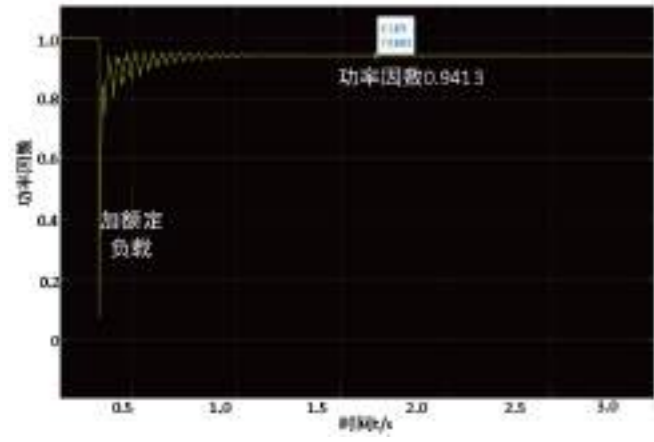

R

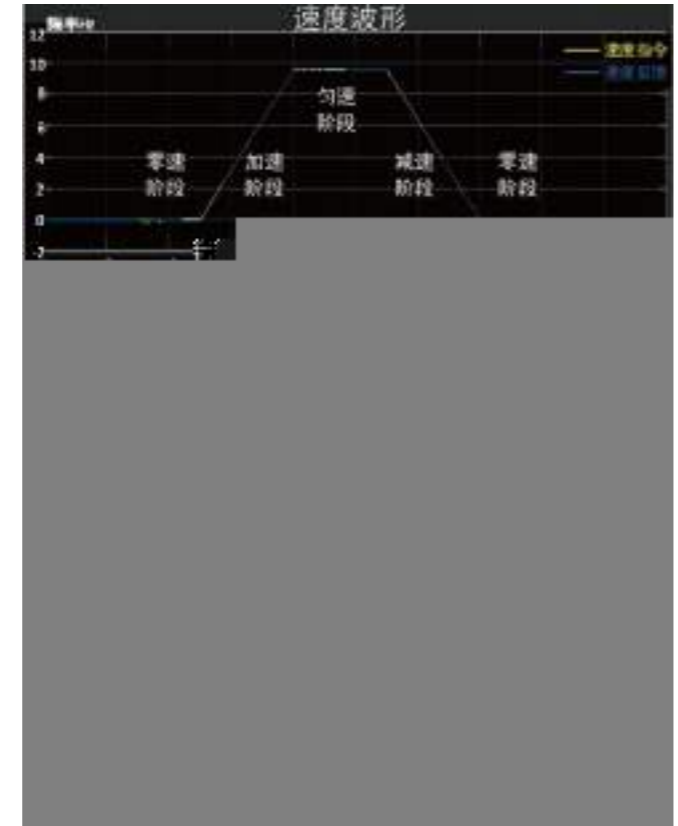



功率因数
功率因数

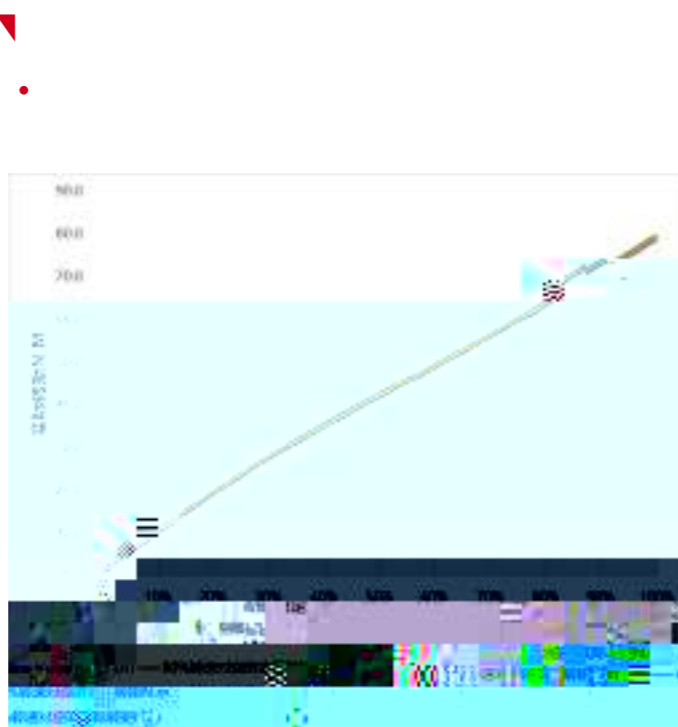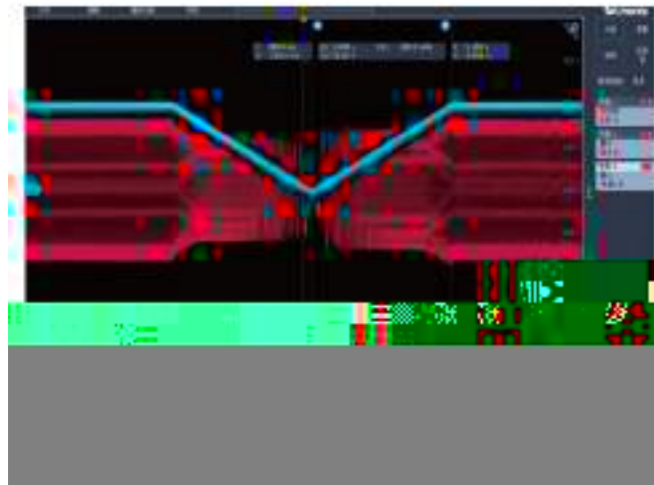

PERFORMANCE PARAMETER

		转矩		速度	
		启动	运行	启动	运行
		启动	运行	启动	运行
		启动	运行	启动	运行
启动	启动	$\frac{1}{2} T_n$	T_n	$\frac{1}{2} n_n$	n_n
	运行	$\frac{1}{2} T_n$	T_n	$\frac{1}{2} n_n$	n_n
运行	启动	$\frac{1}{2} T_n$	T_n	$\frac{1}{2} n_n$	n_n
	运行	$\frac{1}{2} T_n$	T_n <td $\frac{1}{2} n_n$	n_n	
停止	启动	$\frac{1}{2} T_n$	T_n	$\frac{1}{2} n_n$	n_n
	运行	$\frac{1}{2} T_n$	T_n	$\frac{1}{2} n_n$	n_n

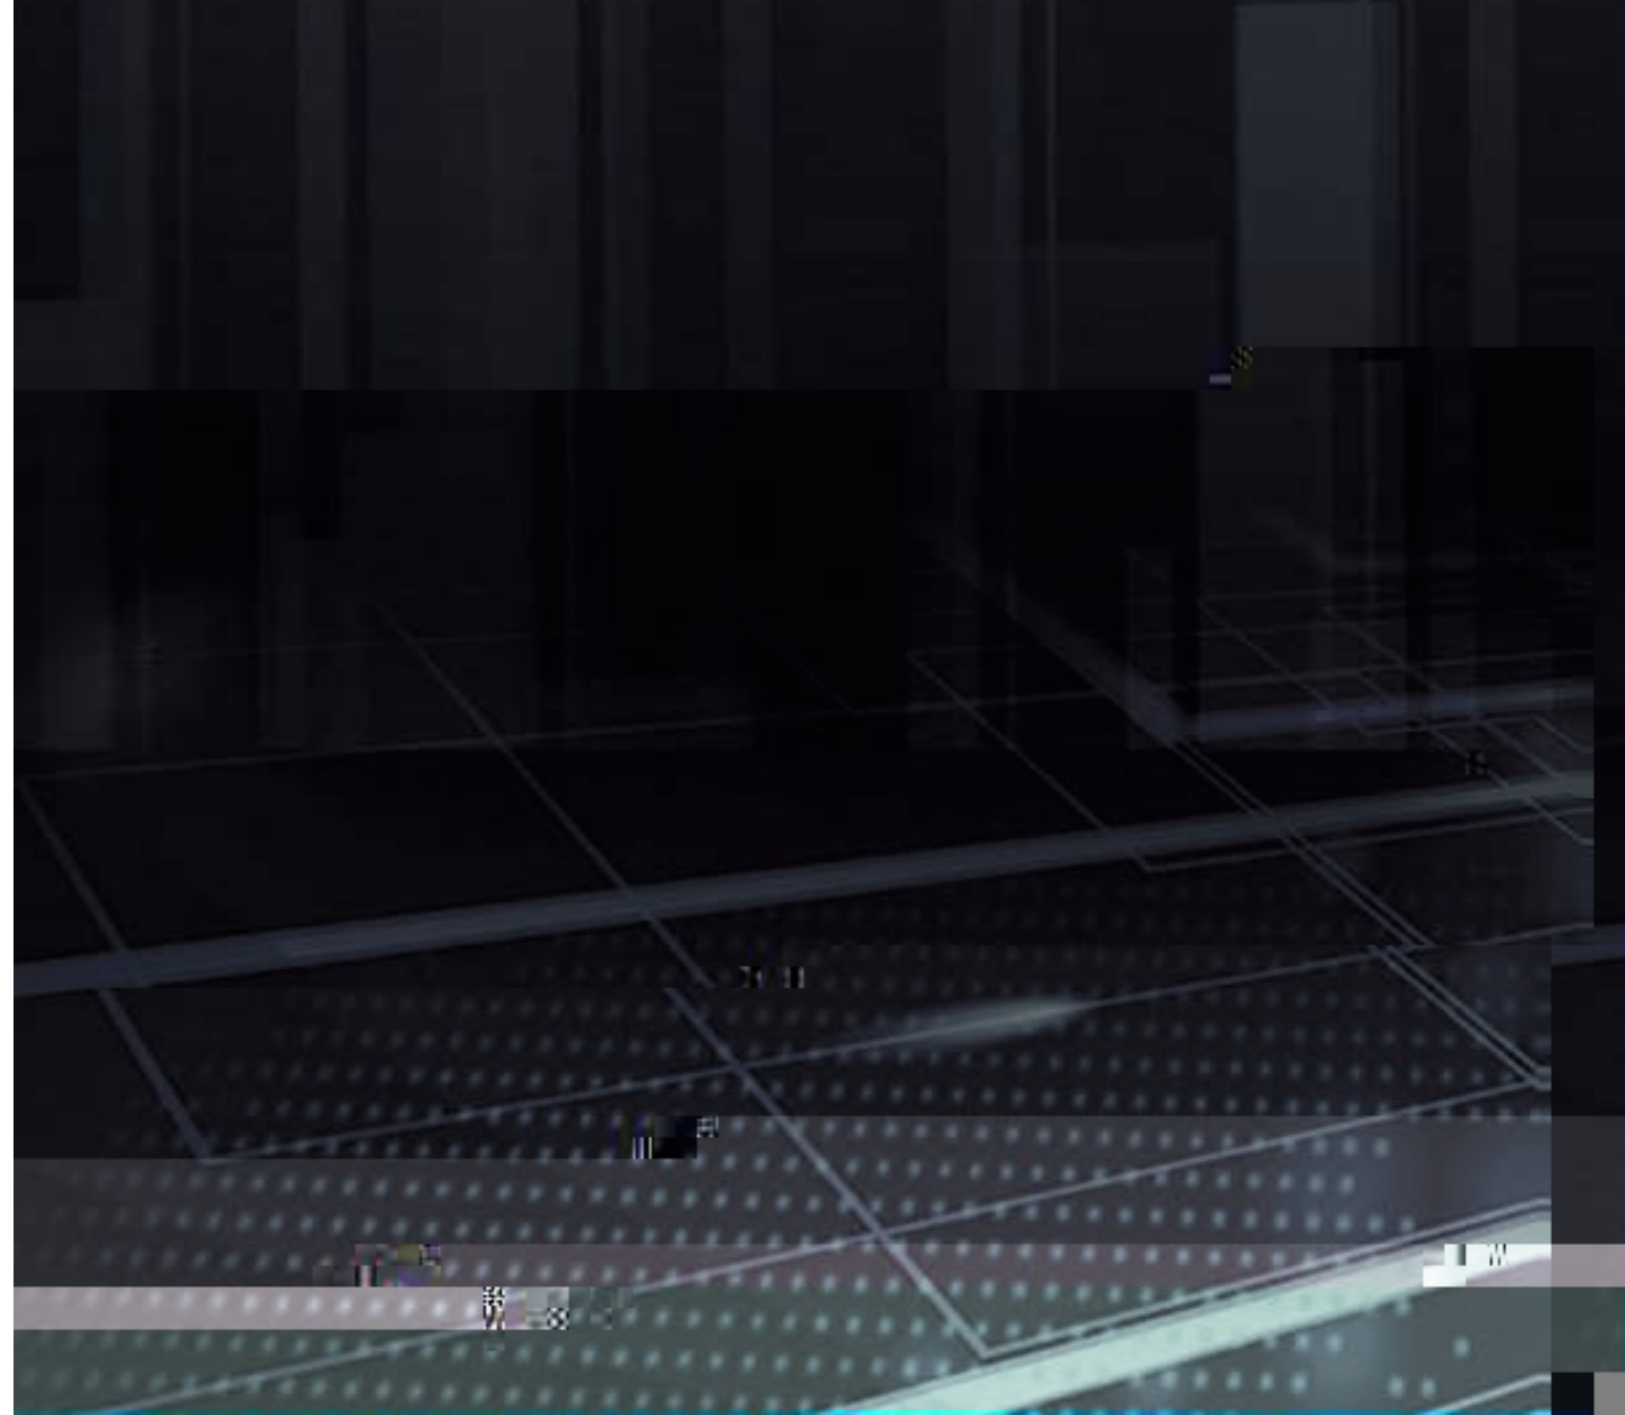

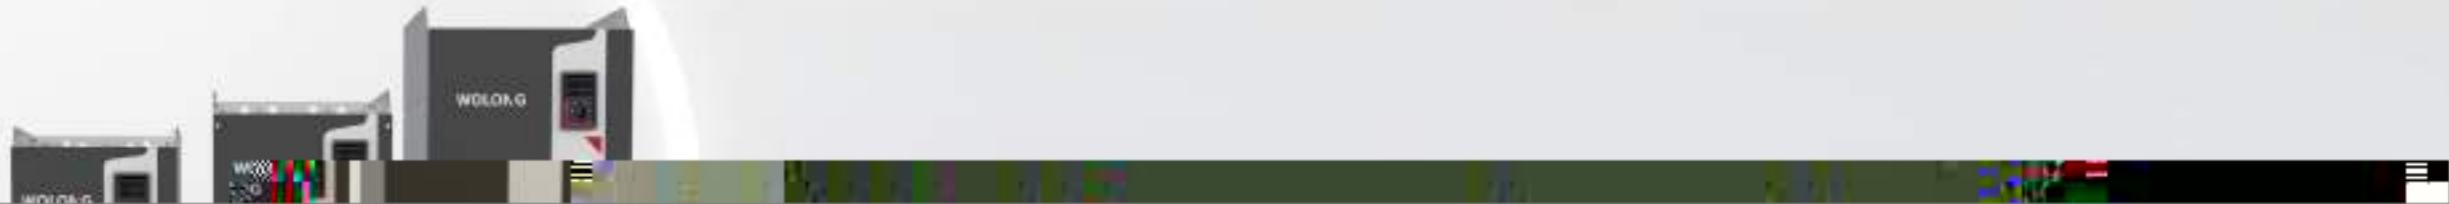




G:

Rated power



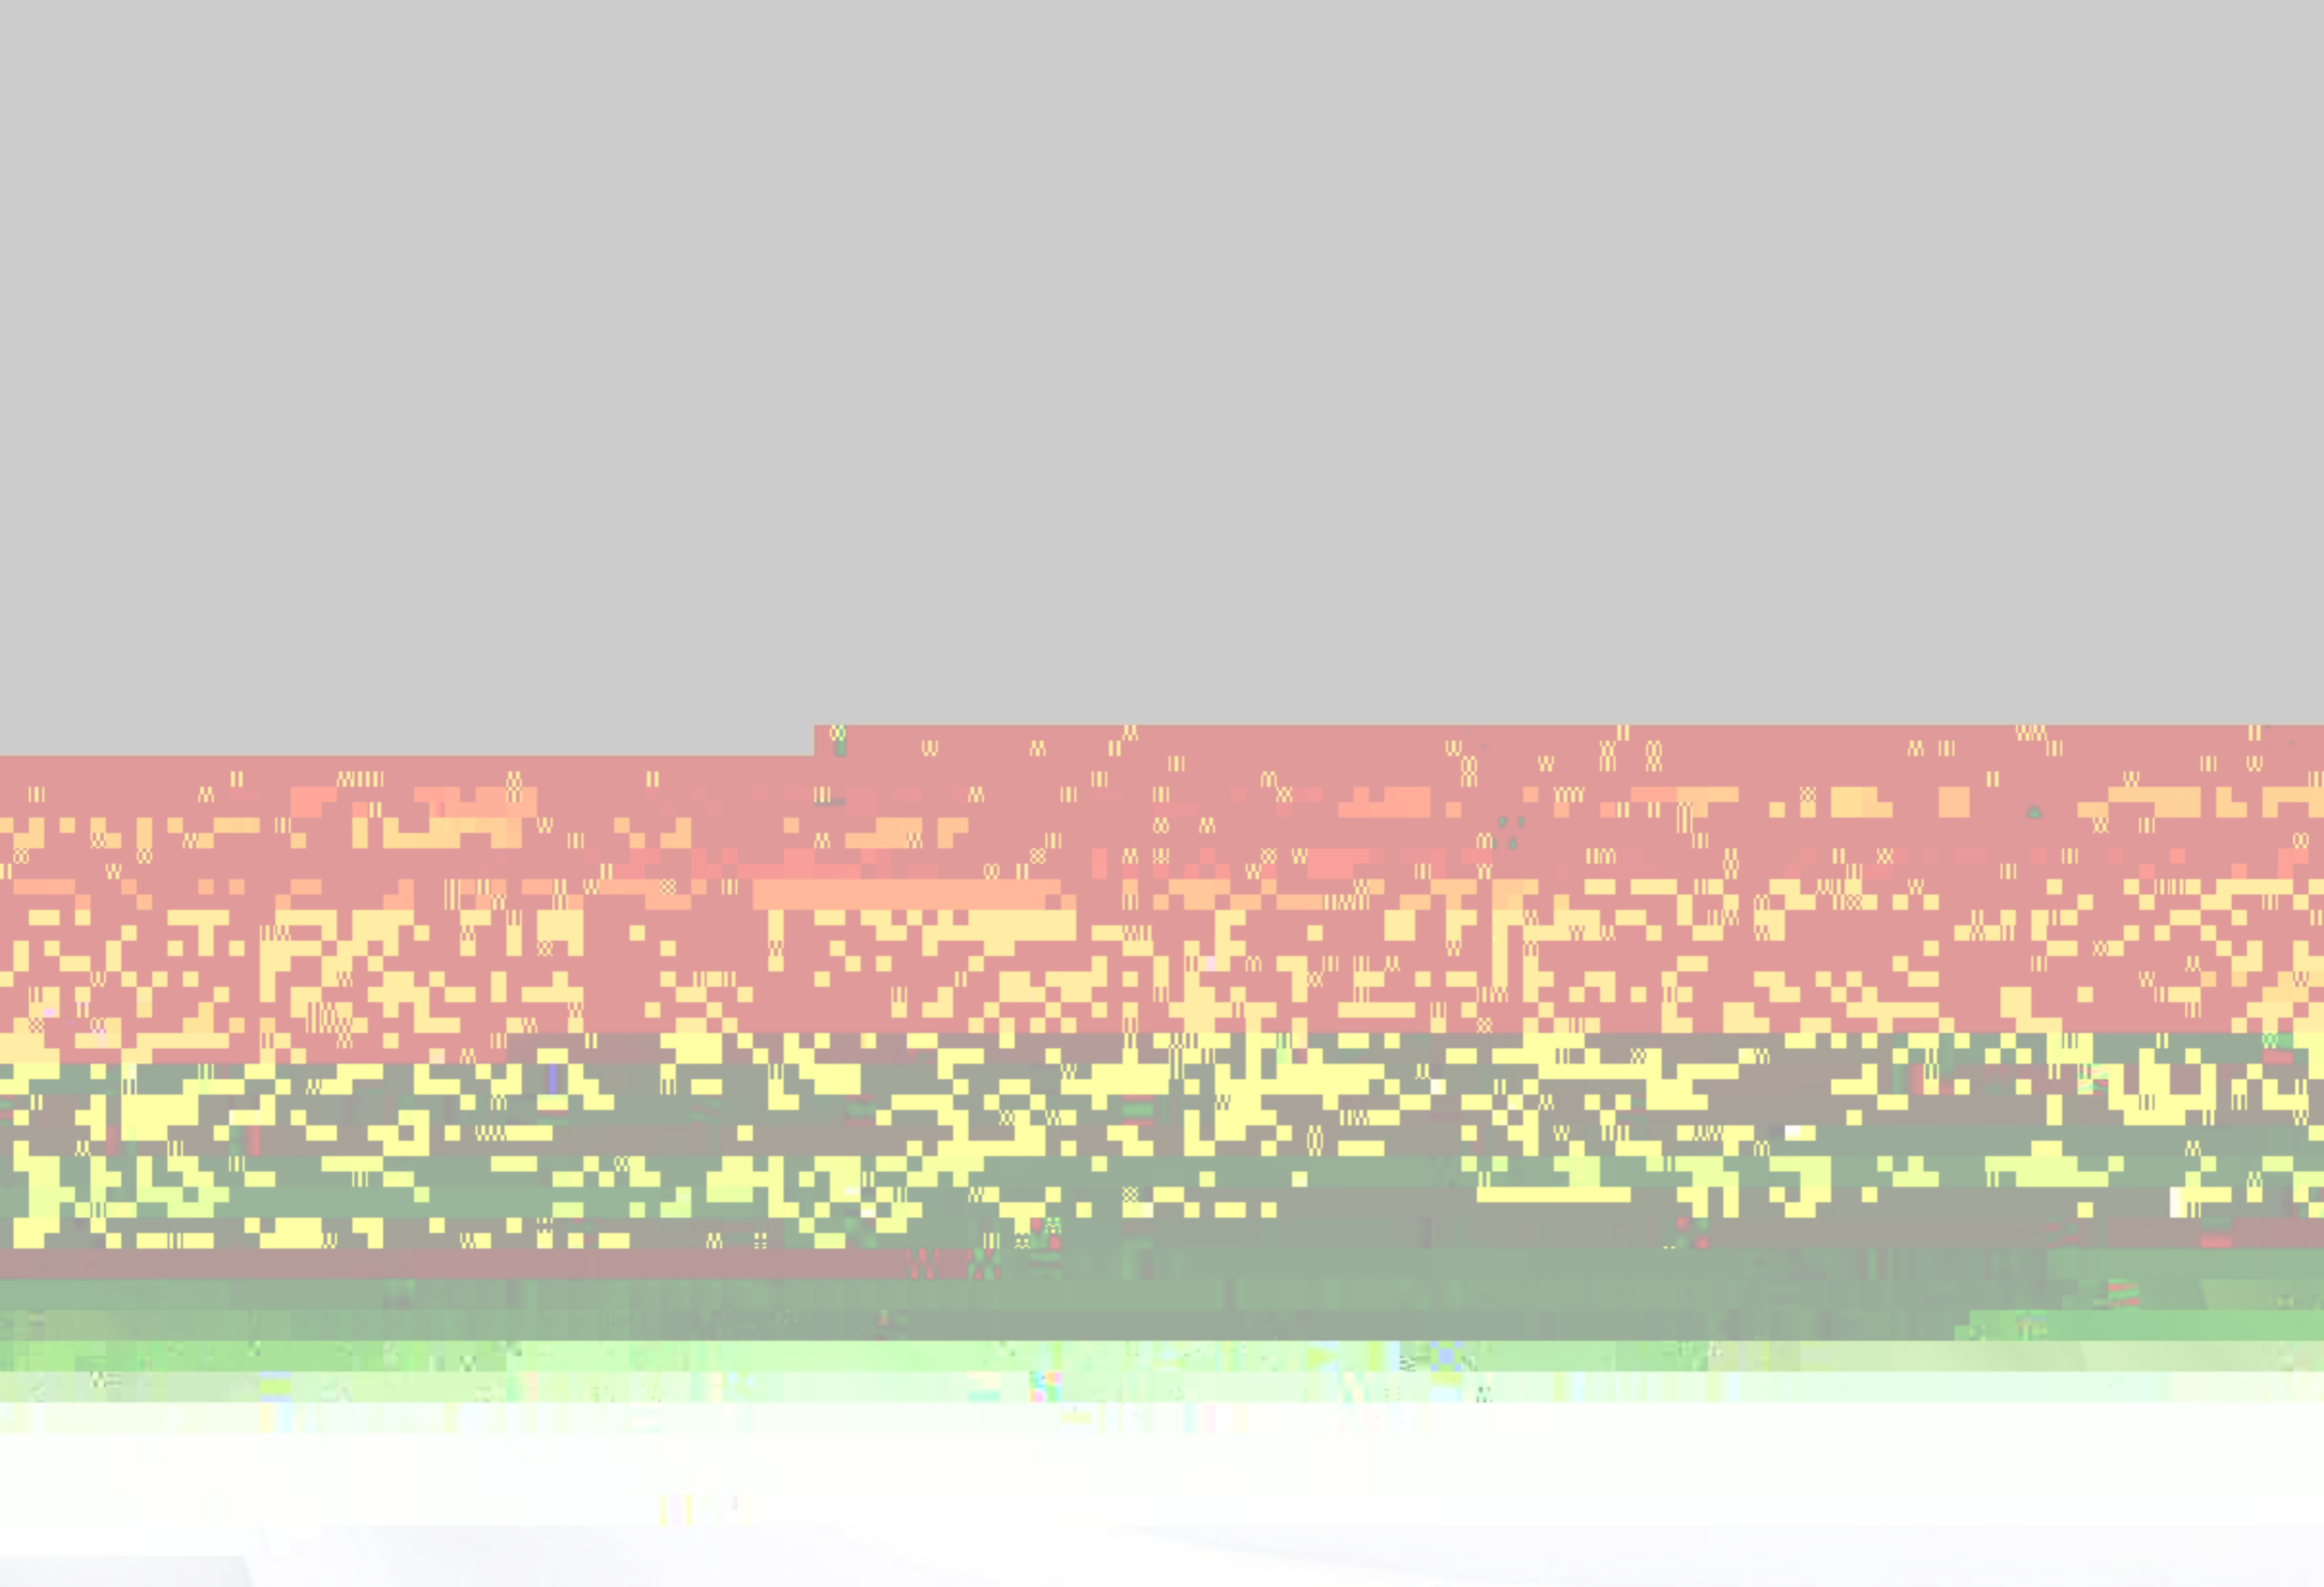

TERMINAL CONNECTION DIAGRAM

